

Size: 148x210mm



Inhalt



- 1 x Parkuhr
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Knopfzelle Typ CR2450
- 1 x LIR1045 3.7V 40mah (fest eingebaut)


Produktspezifikationen



- 01: Batteriestand, aktuelle Zeit, aktuelles Datum
02: Runter-Taste
03: Hoch-Taste
04: SET-Taste
05: P-Taste
06: Entriegelungs-Taste
07: Batteriefach

Abmessungen in cm: 10 x 6x 2,3
Reaktionszeit Parkmodus: ca. 40 Sek
Reaktionszeit, nicht im Parkmodus: ca. 40 Sek

HINWEIS:
Die digitale Parkscheibe muss von außen gut sichtbar im Auto platziert werden. Es darf im Fahrzeug nur eine Parkscheibe verwendet werden und die korrekte Einstellung der Parkscheibe liegt immer in der Verantwortung des Fahrzeugführers.

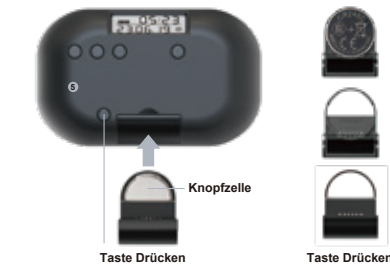

Knopfzelle einsetzen
1. Drücken Sie die Entriegelungs -Taste neben dem Batteriefach und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
2. Setzen Sie vorsichtig die Knopfzelle ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, wie Sie am Batteriefachboden angezeigt wird. Die mit „+“ bezeichnete Seite der Knopfzelle muss Richtung Vorderseite der Parkscheibe zeigen.
3. Drücken Sie die Entriegelungs -Taste und schieben Sie das Batteriefach wieder vollständig in die Parkscheibe.

ACHTUNG:
Drücken Sie beim Entnehmen und Einsetzen des Batteriefachs immer die Entriegelungs-Taste, andernfalls könnte das Batteriefach beschädigt werden.



Während des Tages wird die eingebaute Lithium-Batterie über die Solarpanele aufgeladen und die Parkscheibe nutzt die Stromversorgung über diese. Sobald ein Stillstand über 45 Tage festgestellt wird die Stromversorgung über die Knopfzelle CR 2450 umgeschaltet.

HINWEIS:
Bei ausreichend Tageslicht wird die Parkscheibe über die Solarzellen mit Strom versorgt.
Andernfalls erfolgt die Stromversorgung über die Knopfzelle.

INBETRIEBNAHME

Bewegungssensor stellt sie die Ankunftszeit automatisch ein, sobald sie parken.

Nach dem Einlegen startet das Gerät, jedoch muss die aktuelle Uhrzeit und das Datum manuell eingestellt werden.

Um die Taste 05 zu drücken und die Einstellung zu aktivieren. Sobald die Stundenanzeige blinkt, stellen Sie mit den Tasten 02 und 03 die Stunden, dann über Taste 05 die Minuten, sobald die Minuten blinkt, stellen Sie mit den Tasten 02 und 03 die Jahr, Monat und Tag ein.
Hinweis: Nach dem Einschalten erscheint die Anzeige erst nach ca. 40 Sekunden, sobald das Fahrzeug stillsteht. Diese vorgeschriebene Verzögerung verhindert Fehlauslösungen (z. B. an Ampeln oder bei kurzen Stopps)



Anmerkungen:

1)Uhr und Datum müssen bei der nach einem Batteriewechsel eingestellt werden.

2) Solange die Uhrzeit und das Datum eingestellt sind, funktioniert der Parktimer an der Frontplatte automatisch. Dieser Parktimer wird durch den Geomagnetischersensor ausgelöst, sobald das Fahrzeug in Bewegung ist. Wenn das KFZ länger als 40 Sekunden angehalten wird, startet der Parktimer automatisch und stellt sich auf die nächste volle 15 oder 30 Minuten Zeit ein. (Beispielsweise 30-Minuten-Modus: Wenn Sie um 08:10 Uhr ankommen, springt der Timer auf 08:30 Uhr und wenn Sie um 08:45 Uhr ankommen, springt der Timer auf 09:00 Uhr.) Nachdem sich Ihr Fahrzeug wieder in Bewegung gesetzt hat, stoppt der Parktimer automatisch und zeigt noch 40 Sekunden die Zeit an.

3) MANUELLE PARKZEITEINGABE : Sollte eine manuelle Einstellung der Parkzeit erforderlich sein, etwa wenn die Standzeit erst am nächsten Morgen gilt, kann dies über das Gerät erfolgen. Halten Sie im Parkzustand die Taste 02 für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Anzeige in 30-Minuten-Schritten vorzustellen. Lassen Sie los, sobald die gewünschte Ankunftszeit erscheint. Diese wird auf dem großen LCD-Display angezeigt. Das kleine Display zeigt weiterhin die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

4) Ändern des Zeitintervalls: In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Anforderungen für die Einstellung der Parkzeit gelten. Ändern Sie das Intervall je nach den Parkvorschriften des jeweiligen Landes auf 0 oder 15 oder 30 Minuten. Drücken Sie kurz die Taste 04, um zwischen 0 und 15 und 30 Minuten zu wechseln. Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden.

5) Sommer- und Winterzeit werden automatisch eingestellt, und Sie können sie auch manuell ausschalten. Parkzustand die Taste 04 für ca. 3 Sekunden gedrückt, um in den Änderungsmodus zu gelangen, Sie dann kurz die Taste 04, um zu wechseln: „on su“, um den Modus einzuschalten, und „of su“, um den Modus auszuschalten.



REINIGUNGSHINWEIS

Reinigen sie die Parkuhr nur mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Das Display am besten mit einem Glasreinigungstuch pflegen.

BATTERIEWECHSEL

Der Batteriewechsel ist werkzeuglos möglich. Öffnen Sie das Batteriefach mit der vorgesehenen Entriegelungstaste, entnehmen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue CR2450-Knopfzelle (3 V) ein (+ Pol nach unten Richtung großes Display). Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich die Batteriefach-Taste zum Öffnen und Schließen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Batterie Warnung:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden, oder wenn

ausgelaufene Batterieflüssigkeit Augen und Schleimhäute berührt hat, oder wenn diese andere Körperteile berührt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf!

CR2450-Batterie ist im Lieferumfang enthalten.



Entsorgung:

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Entnehmen Sie die Batterie vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien.) Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Entsorgung von Batterien:

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob Sie Schadstoffe wie: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung, sowie einer Wiedergewinnung von den wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.



Umwelt- und Gesundheitsschäden!

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z.B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über Nahrung in den Körper zu gelangen.



Explosionsgefahr!

Bei Lithiumhaltigen Altbatterien (Li = lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.



Ist eine Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen. Dieses Produkt wurde vom Kraftfahrtbundesamt geprüft und hat die dazugehörige Prüfnummer erhalten.

ZULASSUNG UND KONFORMITÄT

Die Venton Parkscheibe ist offiziell vom Kraftfahrt-Bundesamt (ECE-Genehmigung Nr.10 R - 0610638) zugelassen und entspricht den Vorgaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Ein Prüfungsbericht vom Tüv-Süd liegt vor, sowie die Modellbestätigung vom Werk. Zudem trägt sie das CE-Kennzeichen und erfüllt alle relevanten europäischen Richtlinien zu Sicherheit, Umwelt- und Elektroschutz per Konformitätserklärung.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Gesetzesbestimmungen des jeweiligen Landes in der Sie dieses Produkt nutzen

WICHTIGER HINWEIS

Wir empfehlen die Parkscheibe bei jedem Parkvorgang auf dem Armaturenbrett nach aussen gut sichtbar abzulegen, um zu vermeiden das bei nachlassender Klebehaftung die Parkscheibe sich während der Fahrt nicht ablöst, etwa bei starken Bremsmanövern.

Bei langandauernden Temperaturen über 40 Grad Celsius kann es zur beeinträchtigten Funktion des Geräts kommen.

ACHTUNG!!! Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist. ENTSORGUNG: Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3, 40764 Langenfeld, Deutschland
Art. Nr.: 56035 Modell: 380429

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland 02173-5944100 oder info@eurotops.de in Österreich 0800 321 768 oder info@eurotops.at

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse adressierten. *14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.