

SCHLAUCHWAGEN

Art. Nr. 20328

Bedienungsanleitung



Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Achtung: Sie müssen alle Anweisungen und Warnhinweise lesen, verstehen und befolgen, bevor Sie die Schlauchhaspel verwenden oder montieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Diese Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle in der Praxis denkbaren Situationen voraussehen. Sie sind deshalb nur als eine allgemeine Richtlinie zu betrachten. Wie jedes Produkt erfordert auch dieser Schlauchwagen gesunden Menschenverstand und Aufmerksamkeit bei der Verwendung und beim Zusammenbau.

1. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie diese Schlauchhaspel zusammenbauen oder verwenden.
2. Die Schlauchhaspel darf nur mit maximal 68 kg belastet werden.
3. Kinder dürfen nicht an oder in der Nähe der Schlauchhaspel spielen.
4. Wenn ein Bauteil beschädigt wird oder verloren geht, so dürfen Sie die Schlauchhaspel erst verwenden, nachdem ein Ersatzteil beschafft wurde.
5. Sie dürfen den Schlauchwagen nicht auf Gegenständen benutzen oder über Gegenstände rollen, die die Räder oder ihre Luftschläuche beschädigen könnten.
6. Der Luftdruck in den Reifen darf maximal 2 bar/30PSI betragen.
7. Die Reife dürfen nur mit einer Handluftpumpe aufgepumpt werden.
8. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zum späteren Nachschlagen auf.

VORBEREITUNG

Geschätzte Montagedauer: 30 Minuten

Achtung: Für den Zusammenbau werden möglicherweise zwei erwachsene Personen benötigt.


Nehmen Sie alle Bau- und Zubehörteile aus dem Karton und vergleichen Sie sie mit den Inhalts- und Mengenangaben auf den Bauteil- und Zubehörlisten.

Werkzeuge für den Zusammenbau:




- verstellbarer Schraubenschlüssel oder Ratschenschlüssel mit einer Nuss der Größe 7/16 Inch (11mm)
- Schlitzschraubendreher
- Zange

BAUTEILLISTE

Teil	Bezeichnung	Menge
A	Rahmen	1
B	Achsen	2
C	Räder	4
D	Schlauchhaspel	1
E	Kurbel	1
F	Handgriff	1
G	Verbindungsschlauch	1
H	Kurbellager	1

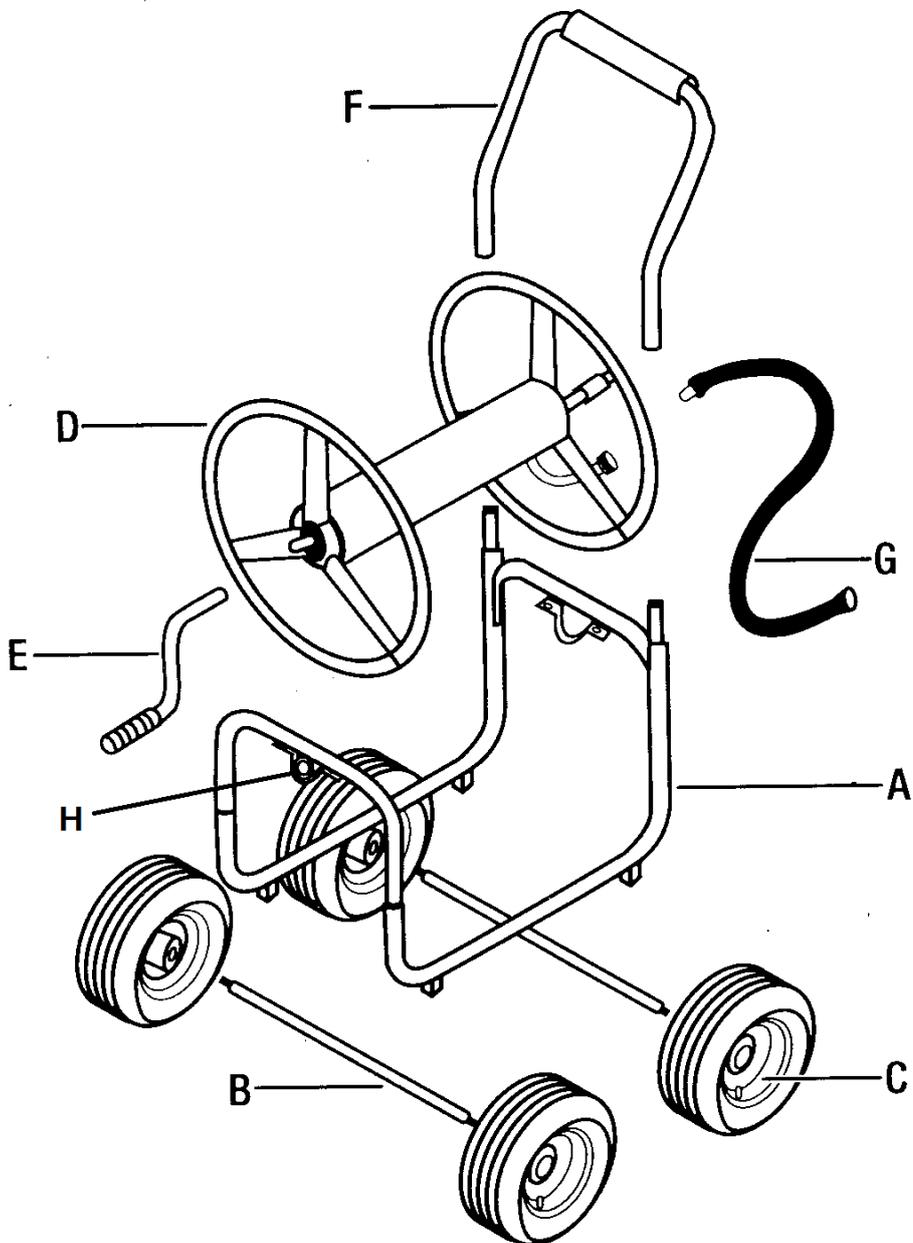


ZUBEHÖRLISTE


Teil	Abbildung	Bezeichnung	Menge
I		Schlossschraube 6 x 33 mm	6
K		Schraubbolzen, 6 x 26 mm	2
O		Sicherungsmutter, 12 mm	4
P		Flache Unterlegscheibe, 12 mm	4
Q		Sicherungsmutter, 6 mm	7
R		Flache Unterlegscheibe, 6 mm	3
S		Hutmutter, 6 mm	1
T		Gummischeibe (zuzüglich einer Ersatz-Gummischeibe)	2
N		U-Schelle	1

MONTAGEANLEITUNG


1. (Siehe Abbildung 1) Nehmen Sie die Sicherungsmutter (O) und die flache Unterlegscheibe (P) von der Achse (B) ab und legen Sie sie zur Seite. Stellen Sie den Rahmen (A) aufrecht und schieben Sie jede Achse (B) durch beide Enden des Rahmens (A).

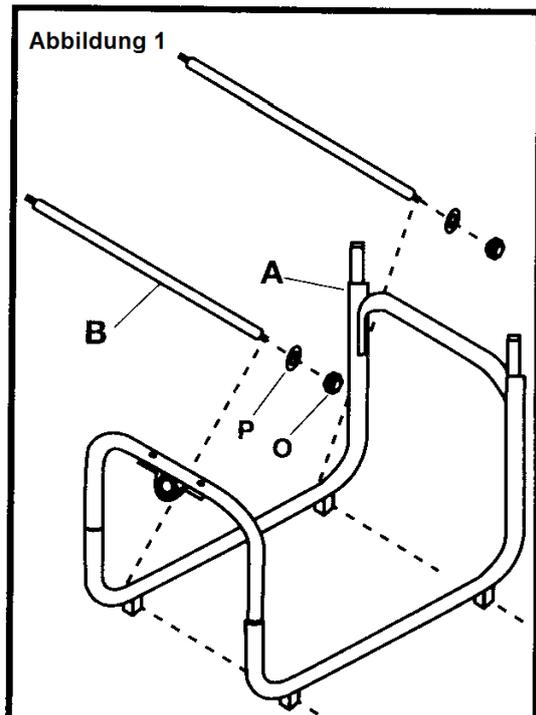


2. (Siehe Abbildung 2) Schieben Sie die Räder (C) auf beide Enden der Achsen (B). Die Ventile müssen dabei nach außen weisen. Befestigen Sie die Räder mittels der flachen Unterlegscheiben (P) und der Sicherungsmuttern (O) an den Achsen. Überdrehen Sie die Muttern nicht.

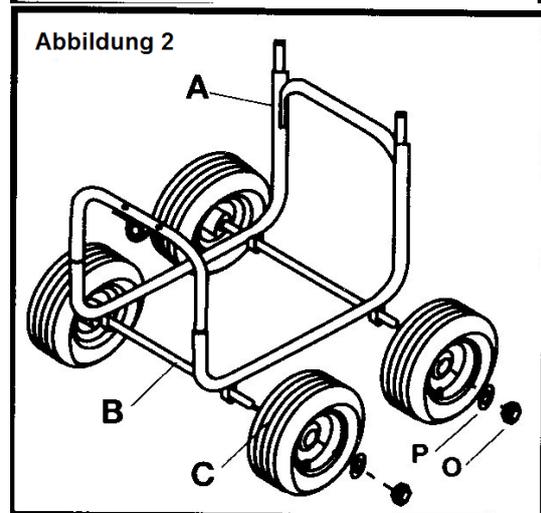


3. (Siehe Abbildung 3) Schieben Sie die Kurbel (E) in das Kurbellager (H) am Rahmen (A).

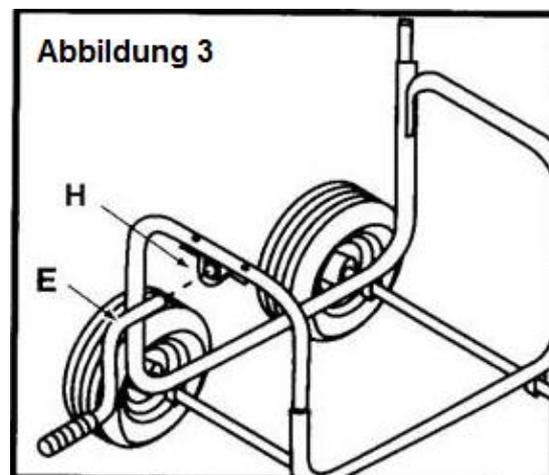


4. (Siehe Abbildung 4) Setzen Sie die Schlauchhaspel (D) in den Rahmen (A) ein. Legen Sie die Schlauchkupplung auf den Rahmen. Schieben Sie das Kurbelwellenende der Schlauchhaspel (D) auf die Kurbel (E). Richten Sie die Montagelöcher der Kurbel (E) auf die Montagelöcher des Kurbelwellenendes aus.

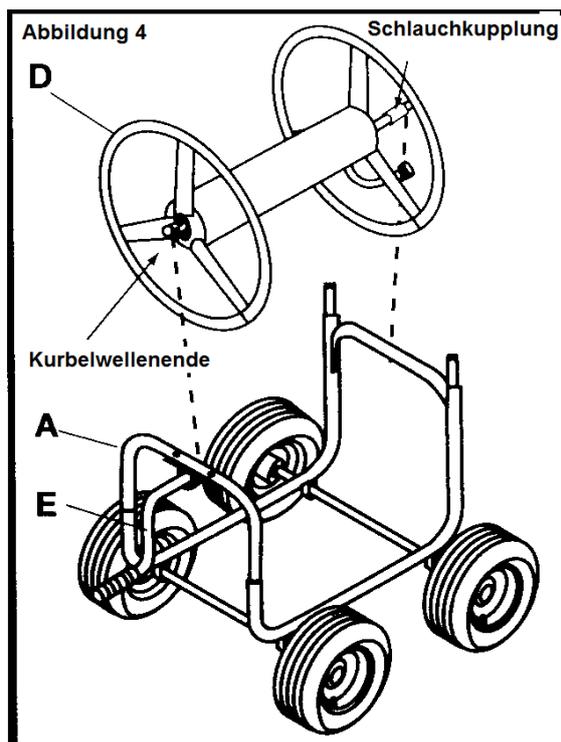


5. (Siehe Abbildung 5) Schieben Sie den Schraubbolzen (K) durch das innenseitige Loch des Kurbelwellenendes und das entsprechende Loch in der Kurbel und ziehen Sie die Sicherungsmutter (Q) handfest. Schieben Sie den Schraubbolzen (K) durch das außenseitige Loch des Kurbelwellenendes und das entsprechende Loch in der Kurbel und befestigen Sie den Schraubbolzen mittels der Unterlegscheiben (R) und der Hutmutter (S). Ziehen Sie alle Muttern fest an.

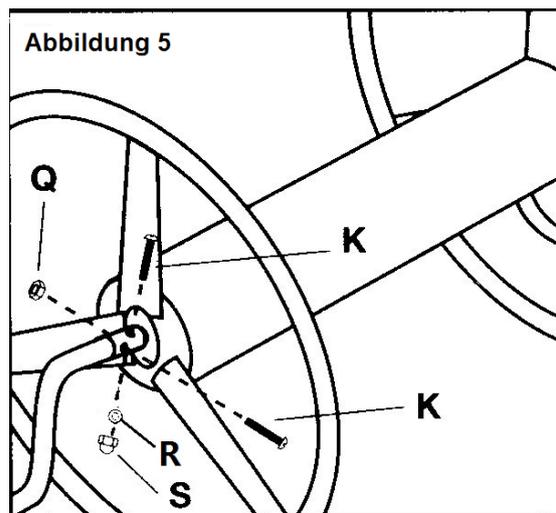


6. (Siehe Abbildung 6) Befestigen Sie das Schlauchkupplungsende der Schlauchhaspel (D) mit Hilfe der U-Schelle (N) am Rahmen (A). Befestigen Sie die U-Schelle (N) mit Hilfe der Schlossschrauben (I) und Sicherungsmuttern (Q) am Rahmen und ziehen Sie sie fest an.

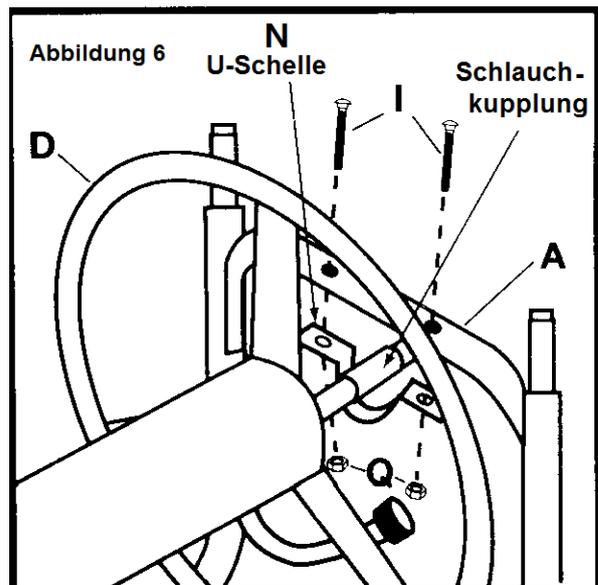

7. (Siehe Abbildung 7) Stecken Sie den Handgriff (F) auf die vertikalen Rohre des Rahmens (A) und richten Sie die Montagelöcher aufeinander aus. Schieben Sie den Schraubbolzen (I) durch die Montagelöcher und legen Sie die flache Unterlegscheibe (R) auf den Schraubbolzen. Befestigen Sie den Handgriff (F) mit Hilfe der Sicherungsmutter (Q).

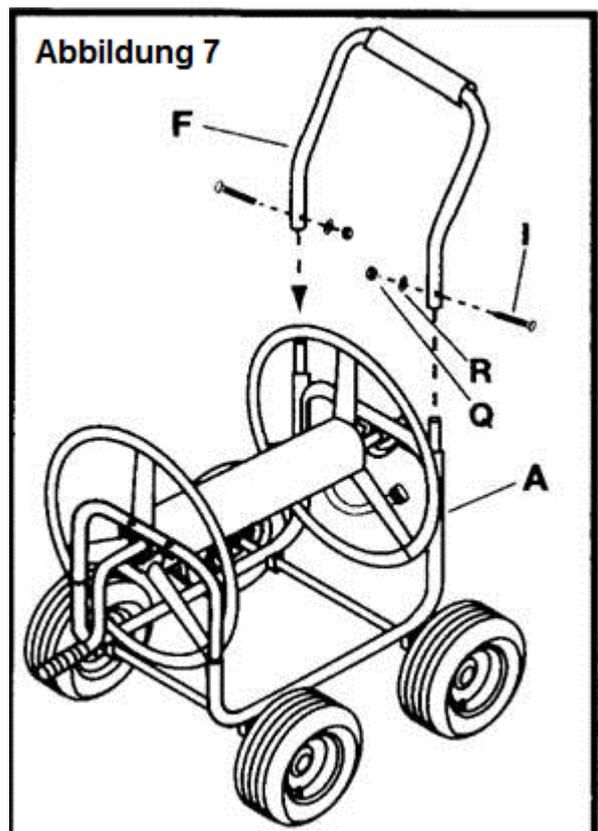

8. (Siehe Abbildung 8) Setzen Sie die Gummischeibe (T) in das Aufnahmestück des Wasseranschlusses an der Trommel der Schlauchhaspel (D) ein. Befestigen Sie ein Ende des Verbindungsschlauches (G) am Wasseranschluss der Trommel der Schlauchhaspel (D). Befestigen Sie das andere Ende des Verbindungsschlauches (G) am Hauptwasserhahn. Befestigen Sie den Gartenschlauch an dem mit einem Gewinde versehenen Gartenschlauchanschluss und wickeln Sie den Gartenschlauch auf die Schlauchhaspel (D).

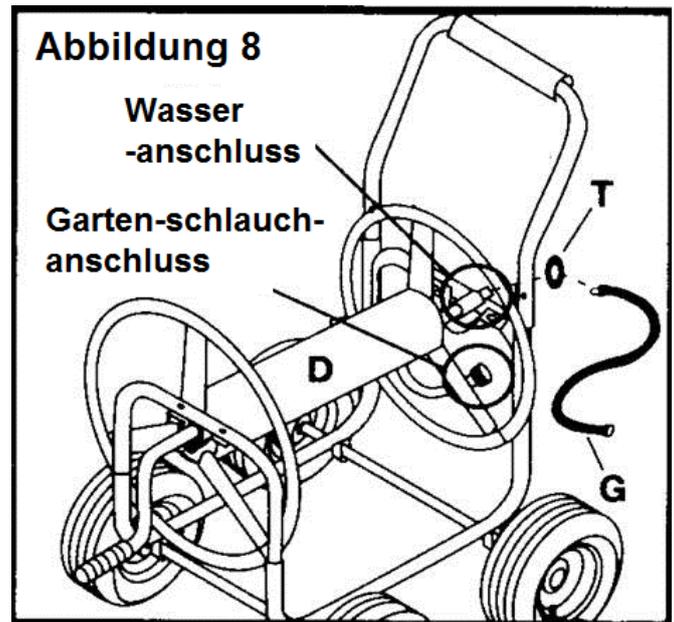

HINWEIS: Die Schlauchhaspel kann bis zu 91 m Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll (16 mm) aufnehmen (Gartenschlauch nicht im Lieferumfang).

PFLEGE UND WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig den Reifenluftdruck.
- Pumpen Sie bei Bedarf nach, aber überschreiten Sie nicht den maximal zulässigen Luftdruck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen.
- Überdrehen Sie die Schrauben und Muttern nicht.
- Bei Nichtgebrauch bewahren Sie den Schlauchwagen an einem witterungsgeschützten Ort auf.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 17.19.2013